


Bügelmechanik
Schienenausführung
Aufreissöffnung
Rückenleiste RLS auf Wunsch








Mécanisme à étriers
Mécanisme à plaques
Ouverture manuelle
Contre-plaque RLS sur demande



A Mechaniklänge
B Anzahl Bügel
C Kapazität
D Gehäusebreite

A Longueur du mécanisme
B Nombre d'étriers
C Capacité
D Largeur de semelle

Standard - B (STB)


| A / B / C (D) | ABC |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----|---|---|---|--|---|---|---|
| STB 123/02/18 (21) | A | 80 | 18 | 24 | 29 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 500 |
| STB 123/02/20 (21) | B | 80 | 20 | 22 | 30 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 600 |
| STB 123/02/25 (21) | B | 80 | 25 | 25 | 35 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 400 |
| STB 123/02/30 (21) | A | 80 | 30 | 26 | 40 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 320 |
| STB 132/02/30 (27) | A | 80 | 30 | 30 | 42 | 123,0 | 4,0 x 2,5 | 320 |
| STB 132/02/35 (27) ⁶ | B | 80 | 35 | 31 | 45 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 320 |
| STB 132/02/40 (27) ⁶ | A | 80 | 40 | 33 | 53 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 320 |
| STB 132/02/45 (27) ⁶ | A | 80 | 45 | 33 | 57 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 250 |
| STB 132/02/52 (27) ⁶ | A | 80 | 52 | 33 | 65 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 250 |
| STB 132/02/65 (27) ⁶ | A | 80 | 65 | 33 | 79 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 190 |
| STB 132/02/55 (38) | D | 80 | 55 | 42 | 71 | 123,0 | 5,5 x 3,8 | 140 |
| STB 132/02/65 (38) | A | 80 | 65 | 42 | 81 | 123,0 | 5,5 x 3,8 | 140 |
| STB 132/02/80 (38) | B | 80 | 80 | 42 | 96 | 123,0 | 5,5 x 3,8 | 96 |
| STB 132/02/100 (38) | D | 80 | 100 | 42 | 116 | 123,0 | 5,5 x 3,8 | 96 |
| STB 210/03/40 (27) | E | 70-70 | 40 | 33 | 53 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 |
| STB 210/03/45 (27) | C | 70-70 | 45 | 33 | 57 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 125 |
| STB 210/03/52 (27) | D | 70-70 | 52 | 33 | 66 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 |
| STB 210/03/65 (27) | D | 70-70 | 65 | 33 | 79 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 125 |
| STB 241/03/40 (27) | D | 89-89 | 40 | 33 | 53 | 230,0 | 4,5 x 3,2 | 160 |
| STB 241/03/52 (27) | D | 89-89 | 52 | 33 | 66 | 230,0 | 4,5 x 3,2 | 120 |

(5 Presslok obligat / obligatoire

(6 Presslok möglich / possible

Bügelmechanik
Schienenausführung
Aufreissöffnung
Rückenleiste RLS auf Wunsch








Mécanisme à étriers
Mécanisme à plaques
Ouverture manuelle
Contre-plaque RLS sur demande



A Mechaniklänge
B Anzahl Bügel
C Kapazität
D Gehäusebreite


A Longueur du mécanisme
B Nombre d'étriers
C Capacité
D Largeur de semelle

Standard – B (STB)

| A / B / C (D) | ABC |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----|---|---|---|--|---|---|---|
| STB 280/03/40 (27) | E | 108-108 | 40 | 33 | 53 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 160 |
| STB 280/03/52 (27) | C | 108-108 | 52 | 33 | 66 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 90 |
| STB 280/03/65 (27) | D | 108-108 | 65 | 33 | 79 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 80 |
| STB 280/03/65 (38) | C | 108-108 | 65 | 42 | 81 | 269,0 | 5,5 x 3,8 | 72 |
| STB 210/04/20 (21) | D | 45-65-45 | 20 | 22 | 30 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 330 |
| STB 210/04/25 (21) | D | 45-65-45 | 25 | 25 | 35 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 290 |
| STB 210/04/30 (27) | C | 45-65-45 | 30 | 30 | 42 | 199,0 | 4,0 x 2,5 | 190 |
| STB 210/04/35 (27) | D | 45-65-45 | 35 | 31 | 45 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 |
| STB 210/04/40 (27) | D | 45-65-45 | 40 | 33 | 53 | 200,0 | 4,5 x 3,2 | 160 |
| STB 210/04/45 (27) | D | 45-65-45 | 45 | 33 | 57 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 125 |
| STB 210/04/52 (27) | B | 45-65-45 | 52 | 33 | 66 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 |
| STB 210/04/55 (38) | D | 45-65-45 | 55 | 42 | 71 | 199,0 | 5,5 x 3,8 | 72 |
| STB 210/04/65 (38) | C | 45-65-45 | 65 | 42 | 81 | 199,0 | 5,5 x 3,8 | 72 |
| STB 290/04/20 (21) | C | 80-80-80 | 20 | 22 | 30 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 250 |
| STB 290/04/25 (21) | B | 80-80-80 | 25 | 25 | 35 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 210 |
| STB 290/04/30 (27) | B | 80-80-80 | 30 | 30 | 42 | 281,5 | 4,0 x 2,5 | 160 |
| STB 290/04/35 (27) | B | 80-80-80 | 35 | 31 | 45 | 281,5 | 4,0 x 2,5 | 125 |
| STB 290/04/40 (27) | B | 80-80-80 | 40 | 33 | 53 | 281,5 | 4,0 x 2,5 | 125 |

Bügelmechanik
 Schienenausführung
 Aufreissöffnung
 Rückenleiste RLS auf Wunsch








Mécanisme à étriers
 Mécanisme à plaques
 Ouverture manuelle
 Contre-plaque RLS sur demande



A Mechaniklänge
 B Anzahl Bügel
 C Kapazität
 D Gehäusebreite

A Longueur du mécanisme
 B Nombre d'étriers
 C Capacité
 D Largeur de semelle

Standard – B (STB)

| A / B / C (D) | ABC |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|--|---|---|---|
| STB 290/04/45 (27) * ⁶ | B | 80-80-80 | 45 | 33 | 57 | 2 x 140,8 | 4,5 x 3,2 | 110 |
| STB 290/04/52 (27) * ⁶ | A | 80-80-80 | 52 | 33 | 65 | 2 x 140,8 | 4,5 x 3,2 | 90 |
| STB 290/04/65 (27) * ⁶ | A | 80-80-80 | 65 | 33 | 79 | 2 x 140,8 | 4,5 x 3,2 | 80 |
| STB 290/04/55 (38) * | B | 80-80-80 | 55 | 42 | 71 | 2 x 140,8 | 5,5 x 3,8 | 72 |
| STB 290/04/65 (38) * | A | 80-80-80 | 65 | 42 | 81 | 2 x 140,8 | 5,5 x 3,8 | 72 |
| STB 290/04/80 (38) * | A | 80-80-80 | 80 | 42 | 96 | 2 x 140,8 | 5,5 x 3,8 | 48 |
| STB 290/04/100 (38) * | B | 80-80-80 | 100 | 42 | 116 | 2 x 140,8 | 5,5 x 3,8 | 48 |

* 3. Nietloch fixiert / 3ème trou de rivetage fixe
 (5 Presslok obligat / obligatoire
 (6 Presslok möglich / possible

Bügelmechanik
Schienenausführung
Aufreißöffnung
Rückenleiste RLS auf Wunsch








Mécanisme à étriers
Mécanisme à plaques
Ouverture manuelle
Contre-plaque RLS sur demande



A Mechaniklänge
B Anzahl Bügel
C Kapazität
D Gehäusebreite

A Longueur du mécanisme
B Nombre d'étriers
C Capacité
D Largeur de semelle

Standard Data – B (SDB)

| A / B / C (D) | ABC |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--|--|--|---|--|--|--|
| SDB 138/02/20 (21) * | D | 89 | 20 | 22 | 30 | 127,0 | 3,4 x 2,2 | 400 |
| SDB 138/02/35 (21) * | D | 89 | 35 | 26 | 43 | 127,0 | 3,4 x 2,2 | 210 |
| SDB 138/02/52 (21) * | D | 89 | 52 | 26 | 61 | 127,0 | 3,4 x 2,2 | 210 |
| SDB 290/04/25 (21) * | D | 76,2-88,9-76,2 | 25 | 25 | 35 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 210 |
| SDB 290/04/35 (21) * | C | 76,2-88,9-76,2 | 35 | 26 | 43 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 200 |
| SDB 290/04/52 (21) * | D | 76,2-88,9-76,2 | 52 | 26 | 61 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 125 |


Niederhalter / Compresseur Data-Clix
Standard-Data auf Anfrage auch als Rundring-Mechanik möglich
Standard-Data sur demande, également possible en anneaux ronds

Bügelmechanik mit
Verriegelung
Schienenausführung
Aufreissöffnung
Rückenleiste RLS auf Wunsch








A Mechaniklänge
B Anzahl Bügel
C Kapazität

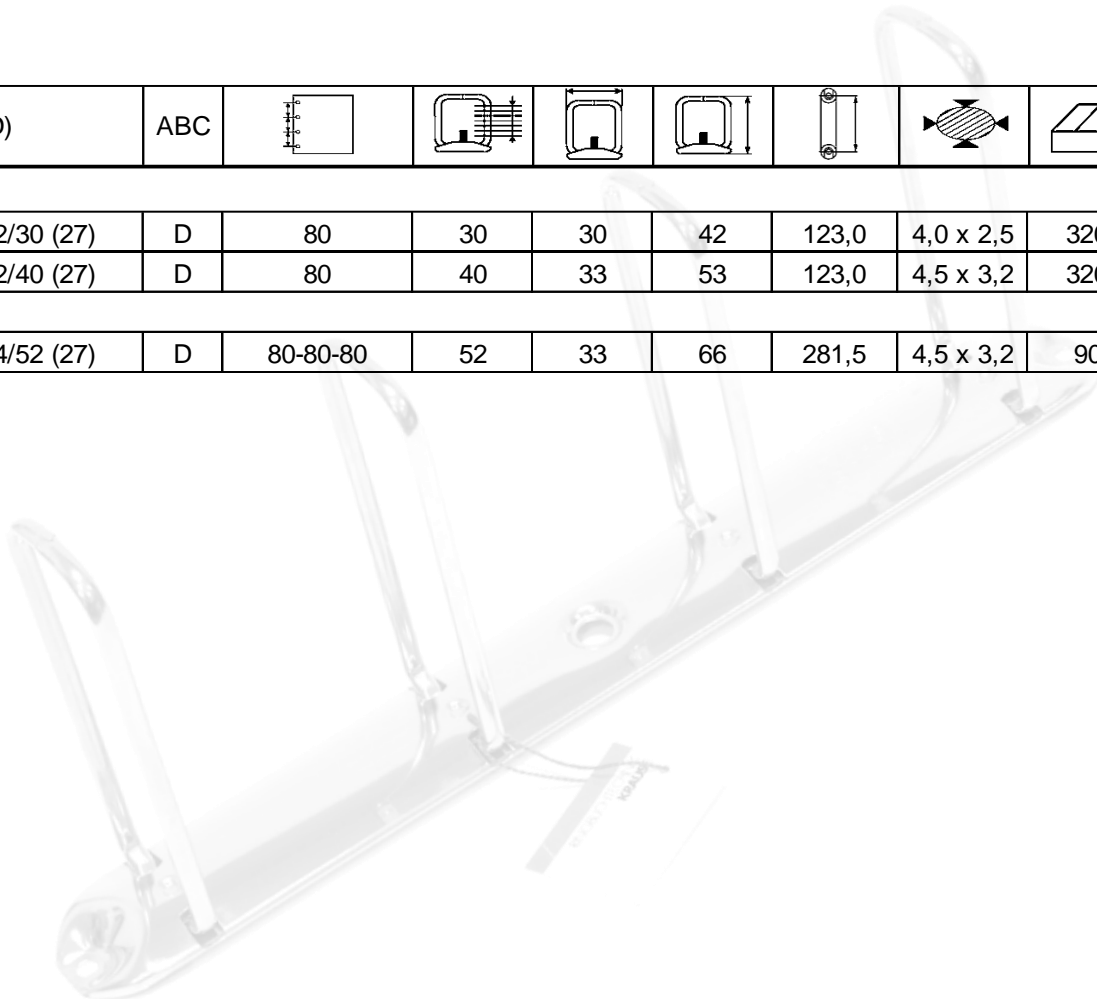
Mécanisme à étriers à verrou
Mécanisme à plaques
Ouverture manuelle
Contre-plaque RLS sur demande

A Longueur du mécanisme
B Nombre d'étriers
C Capacité
D Largeur de semelle



Standard Safe – B (SSB)

| A / B / C (D) | ABC |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----|---|---|---|--|---|---|---|
| SSB 132/02/30 (27) | D | 80 | 30 | 30 | 42 | 123,0 | 4,0 x 2,5 | 320 |
| SSB 132/02/40 (27) | D | 80 | 40 | 33 | 53 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 320 |
| SSB 290/04/52 (27) | D | 80-80-80 | 52 | 33 | 66 | 281,5 | 4,5 x 3,2 | 90 |



Nietloch-Abmessungen

Die Nietlöcher unserer Aufreiss-Mechaniken sind als Langlöcher gestanzt.

Dies gewährleistet eine störungsfreie Weiterverarbeitung

Längsachse: 5,0 mm

Querachse: 4,3 mm

Das dritte Nietloch bei Aufreiss-Mechaniken ab 45 mm Füllhöhe

hat einen Durchmesser von 4,3 mm

Amerika-, COR- und SUPER -Mechaniken werden mit runden Nietlöchern

gefertigt: Durchmesser: 4,0 mm bei AMR und COR

SUPER-Mechaniken 4,3 mm

Bohrung der Einlagen

Der Durchmesser der Einlagen-Bohrung muss auf die jeweilige Drahtstärke der Ringmechanik abgestimmt sein, sowie der Abstand der Bohrung vom Blattrand auf die Gehäusebreite der Ringbuchmechanik. Dadurch ist das leichte Umblättern des Füllgutes gewährleistet und die Ausreissgefahr minimiert

Angaben in mm:

Paper punching hole diameters

The punching hole diameters of the sheets and pages have to be adapted to the respective wire thickness of the ring binder mechanism. Furthermore, the distance of the punching hole from the sheet edge has to be adapted to the base widths of the mechanism.

dimensions in mm:

| Drahtstärke der Ringbuchmechanik Wire thickness | Durchmesser der Lochung Diameter of punching hole | Abstand zum Blattrand Distance to sheet edge |
|---|---|--|
| 2,2 x 1,5 | 4,0 | 3,0 |
| 2,8 x 1,8 | 4,0 | 4,0 |
| 3,4 x 2,2 | 5,5 | 4,5 |
| 4,0 x 2,5 | 6,0 | 5,0 |
| 4,5 x 3,2 | 6,5 | 5,5 |
| 5,5 x 3,8 / 5,0 | 7,5 | 7,5 |